TLP Pro 300M

ÉCRAN TACTILE TOUCHLINK PRO 3,5" MURAL EN MODE PORTRAIT

L'écran tactile TouchLink Pro TLP Pro 300M est conçu pour contrôler la vidéo, l'audio, l'éclairage, les stores, le CVC, la sécurité, et d'autres systèmes intégrant la quasi-totalité des environnements. Cet écran tactile unique en mode portrait est conçu avec une surface Gorilla Glass Corning, anti-rayures et anti-salissures. Il intègre par ailleurs le PoE qui facilite l'alimentation et les communications avec l'unité à l'aide d'un seul câble Ethernet. Il peut être adapté à une boîte de dérivation à un gang et ne nécessite aucun autre matériel de montage.

- **Écran tactile capacitif 3,5" avec résolution 320 x 480**
- **Design moderne en mode portrait qui s'adapte à tout environnement**
- **Surface Gorilla Glass® robuste, anti-rayures et anti-salissures**
- **Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link Pro et les systèmes HC 400 Extron**
- **Alimentation via Ethernet pour alimentation et communications à l'aide d'un seul câble Ethernet**
- **Enceinte intégrée**

DESCRIPTION

L'écran tactile **TLP Pro 300M** est parfaitement adapté à un environnement dans lequel un écran tactile mural en mode portrait, doté d'une interface entièrement personnalisable, est requis.
Le TLP Pro 300M est compatible avec tout processeur de contrôle IP Link® Pro ou système de la gamme HC 400 Extron, et est adapté à une utilisation dans des applications audiovisuelles nécessitant un contrôle interactif complet de divers appareils.

Tous les écrans tactiles TouchLink Pro peuvent être personnalisés à l'aide du logiciel GUI Designer Extron. Ce logiciel de conception d'interface puissant offre des modèles pré-conçus, adaptés à un grand nombre de salles et d'environnements de présentation.
Ces conceptions peuvent être utilisées dans leur version originale ou être personnalisées, en fonction de l'application, en modifiant simplement des éléments graphiques.

SCHÉMAS DES PANNEAUX

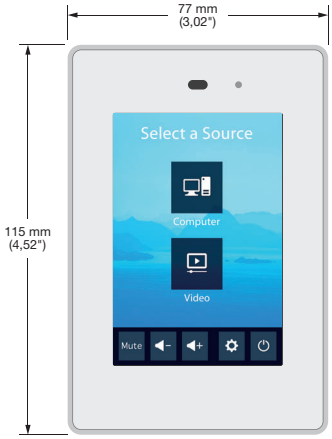

Avant

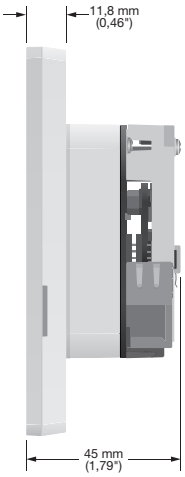

Gauche

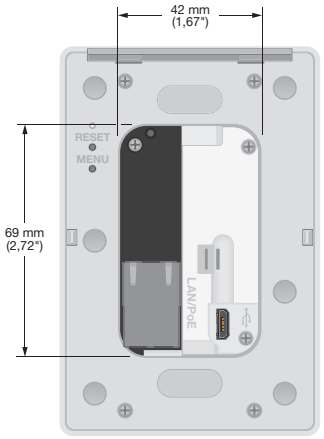

Arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE	
Type d'écran	LCD couleur TFT à matrice active
Taille	89 mm (3,5"), mesurée en diagonale
Résolution	320 x 480 (HVGA)
Format d'image	2:3
Profondeur de couleurs	18 bits, couleurs 262k
Contraste	500:1
STOCKAGE	
RAM	1 Go
Stockage	8 Go
ETHERNET	
Débit de données	10/100Base-T, half/full duplex avec détection automatique
Protocoles	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
LOGICIEL	
Logiciel de configuration	Global Configurator Plus et Professional, GUI Designer
Logiciel de programmation	Global Scripter
Applications de contrôle	Extron Control, iGVE
Logiciel de gestion de ressources	GlobalViewer Enterprise, iGVE
Utilitaires	Toolbelt, page Web embarquée
USB	
Quantité/type	1 USB 2.0 haut débit
Connecteurs	1 prise USB micro-B
Standards	Compatible avec USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
Débits de données max.	Low speed (1,5 Mb/s), full speed (12 Mb/s), high speed (480 Mb/s)
SORTIE AUDIO	
Format(s) de lecture	
Format de conteneur	WAV (Microsoft RIFF)
Encodage	LPCM (non compressé)
Canaux audio	Mono ou stéréo
GÉNÉRAL	
Courant d'entrée requis	Alimentation via Ethernet (PoE 802.3af, classe 2)
Puissance de sortie auxiliaire	
USB	5 Vcc, 275 mA
Montage	
Montage en meuble ou mural	Oui, dans un cadre d'installation ou une boîte de dérivation électrique US standard à un gang
Dimensions du boîtier	115 mm H x 77 mm L x 43 mm P (4,52" H x 3,02" L x 1,7" P)
Conformité réglementaire	CE, C-tick, c-UL, FCC Class A, ICES, RoHS, UL, VCCI, DEEE
Garantie du produit	3 ans pièces et main d'œuvre ; l'écran tactile et les composants extérieurs sont garantis 1 an

Modèle	Description de la version	Référence
TLP Pro 300M	Noir - Mural, mode portrait	60-1667-02
TLP Pro 300M	Blanc - Mural, mode portrait	60-1667-03

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur www.extron.fr
Caractéristiques techniques soumises à modification sans préavis.

© 2020 Extron Electronics. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Prix et caractéristiques techniques soumis à modification sans préavis.

02-2020
68-3511-06
REV. A
A4 - French - NP